

品番:18000-R10-D1SV2

第1版 2025/05/10

品名: '21-23 X-ADV(型式:8BL-RH10) FULL EXHAUST TWIN HPS3

VIA 排出ガス試験成績書番号 2450240

平成 28 年自動車騒音規制適合 認証番号:JMCA2025058085

開封後、製品の装着前にご確認下さい。

1. 付属のパーツリストを参照頂き、梱包部品に不足や間違いが無いかをご確認下さい。
2. 当製品はハンドメイド少量生産の為、加工跡等が残っている箇所がございますがご理解ください。

取付け作業及びご使用上の注意事項

1. 取付け作業はエンジン、マフラーが冷えている時に行ってください。また、部品の脱着時には、該当部品を養生し、落下や接触に注意してください。
2. エンジン始動中および停止後しばらくの間は、エキゾースト及びサイレンサーが高温になっていますので絶対に身体が触れないようご注意ください。火傷の原因になります。
3. 本製品の分解、加工、改造などをしないで下さい。シャシダイナモ等にてエンジンの連続高負荷、高回転運転をされますとエキゾーストパイプの表面が高熱により変色する事がございます。また、ボルト類は振動などにより、ゆるむ場合がありますので、乗車前に点検願います。
4. 純正部品の取外し、組み付けに関する不明点は、純正サービスマニュアルを活用下さい。
5. 製品の取付けは整備技能・知識・整備資格のある方および販売店を対象としております。

1. センタースタンドストッパーの取り付け

純正マフラーを取り外す前に付属のセンタースタンドストッパーを取り付けます。



純正ストッパーが当たっている状態で付属のセンタースタンドストッパーを取り付けます。



カラーの先端をステー部の穴に入れる

- ・センタースタンドピボット部左側のピボットシャフト固定ボルトを取り外す。
- ・センタースタンドピボットシャフトのステー部の穴にスタンドストッパーのカラー部の先端を確実にはめ込んでセンタースタンドストッパー取付ボルト(M6x25)を仮締めにて取付ける。センタースタンドストッパーの前部がフレームに当たる状態で吊りつけボルト(M6x25)を締め付ける。
- ・スタンドを上げ、純正マフラーにセンタースタンドが当たっている状態で TSR 製品のスタンドストッパーのアジャストボルトをセンタースタンドに当たるように調整しストッパーボルトを固定します。これで標準のセンタースタンド格納位置になります。



2. 純正マフラーの取り外す為にスキッドプレート、Rフロントローアカバーを取外します。
3. 純正マフラーを取り外す際には A/F センサーのカブラーを車体ハーネスより取外して下さい。
4. 純正マフラーから A/F センサーを取り外し、フロントパイプに A/F センサー移設します。(専用工具が必要です)
5. フロントパイプをシリンダーヘッドに取付けます。(M8キャップナットは仮締め)
6. フロントパイプにセンターパイプを取付け、マフラスプリングを取付けます。




7. R リヤパイプをセンターパイプに取付け、ステー部を付属の M8x20 ボルトにてフレームへ仮止めします。マフラスプリングを取付けます。



8. L リヤアンダーカウルを付属品に交換し、L リヤパイプをセンターパイプに取付け、マフラスプリングを取り付けます。



9. サイレンサーの取り付け
タンデムステップ後部のボルトを外し付属のアルミカラーとボルトでサイレンサーステーを取付けます。
サイレンサーをリヤパイプに装着しサイレンサーステーにマウントします。

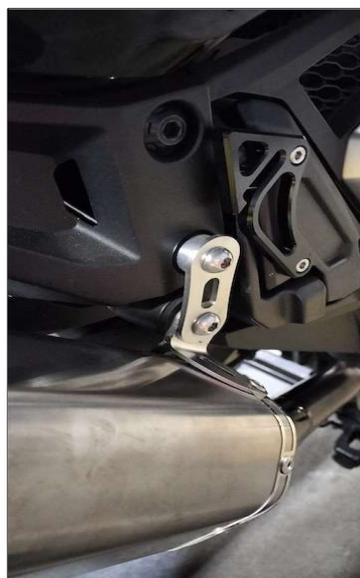

10. サイレンサーの取付けが終わりましたら仮締状態のフロントパイプのマフラーフランジナットを締め付け、右リヤパイプのフレームマウントステーのボルトを締め付けて下さい。
次に左右のサイレンサーのバランスを調整してサイレンサーステーのボルトを締めつけ固定して下さい。
また、左リヤパイプとセンタースタンドのクリアランスがマフラーの構造上、狭い状態です。センタースタンドの操作時に干渉がないことを確認して下さい。






品番:18000-R10-D1SV2

第1版 2025/05/10

品名: '21- X-ADV (型式:8BL-RH10) FULL EXHAUST TWIN HPS3

認証番号: JMCA2025058085

No	品番	品名	QTY	No	品番	品名	QTY
1	18100-R10-A1000	FORNT PIPE	1	10	BB08055S	BOLT, BB M8x55	1
2	18200-R10-A1TN0	CENTER PIPE	1	11	BB08016S	BOLT, BB M8x16	1
3	18210-R10-A1TN0	R. REAR PIPE	1	12	FN08000U	NUT,FLANGE M8	2
4	18220-R10-A1TN0	L. REAR PIPE	1	13	96300-0802000	BOLT,FL 8X20	1
5	18300-R10-D1SV0	SILENCER,R	1	14	18333-HW0-300	SPRING	8
6	18400-R10-D1SV0	SILENCER,L	1		59999-R95-200	STOPPER,C STAND	1
7	18355-R10-D200	STAY,SILENCER R/L	2			L.COVER UNDER	1
8	18365-R10-000	COLLAR	2				非売品
9	BB08030S	BOLT, BB M8x30	2				

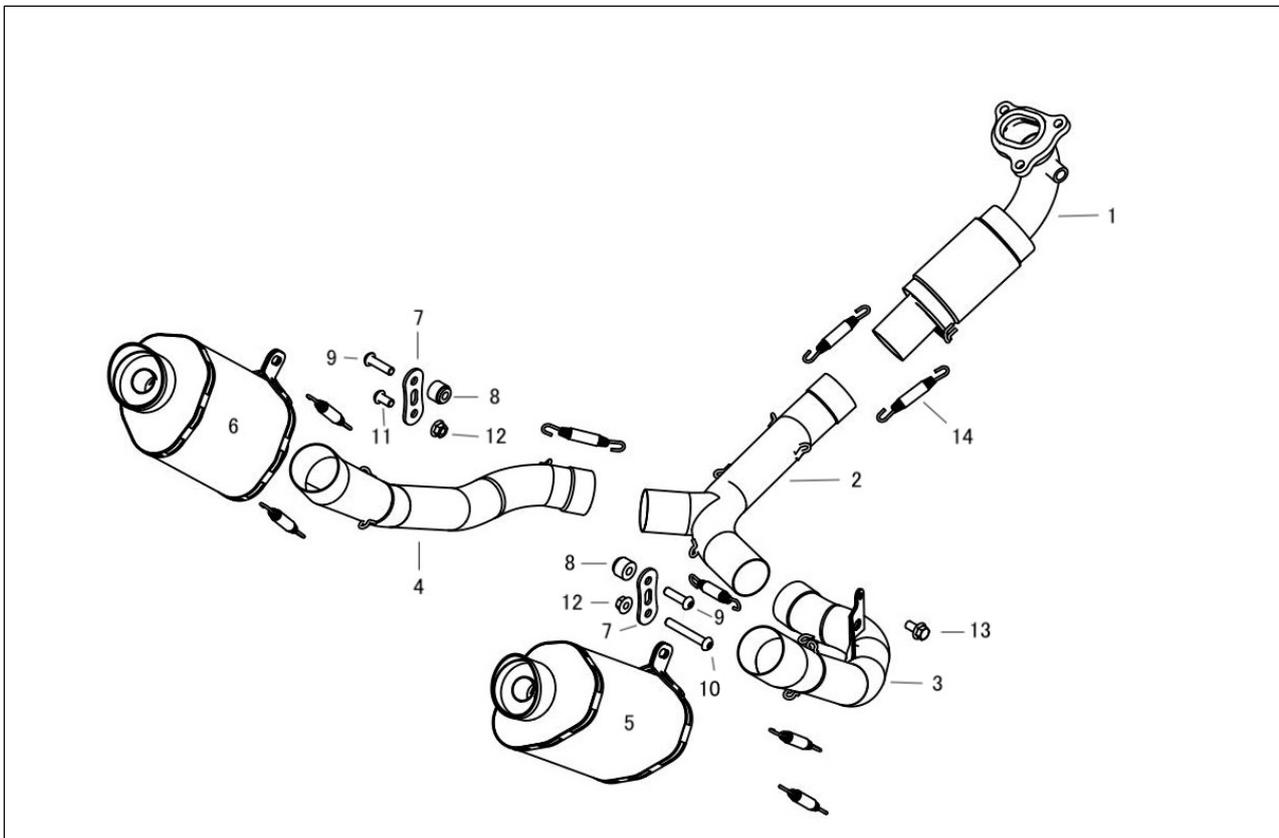

ホンダワールド株式会社 TSR(テクニカルスポーツレーシング)

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6786 鈴鹿店製品部 TEL 059-378-1455 FAX 059-378-6192

□ 部品の価格は全て単品(1個)の税抜き価格です。また、部品記載内容、価格、仕様等は製品改良のため予告無く変更する事がございますので予めご了承下さい。 □ 『ホンダ純正部品』と記載してある部品はお近くのホンダ2輪販売店にてお求め下さい。